




Systemspezifische Daten:

-  Eintür-Controller mit Offline-Datenbank für 20 Benutzer
-  Die Abfrage auf dem RS485 Systembus erfolgt wie bei Bedienteilen
-  Ermöglicht die Anschaltung von Wiegand-Lesern
-  Offline-Betrieb mit externem 12 VDC Netzteil möglich
-  1 Eingang für manuellen Türfreigabetaster auf Platine
-  1 Relais für Steuerung des Türöffners auf Platine

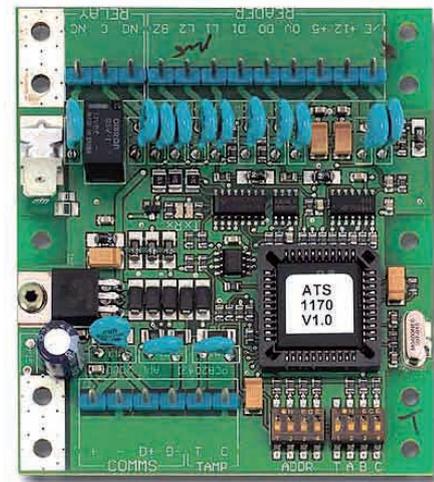

Technische Daten

Maße Platine B H	90 x 80 mm
Versorgungsspannung	10.5 - 13.8 VDC
Stromaufnahme	45 mA (keine Leser angeschaltet)
Versorgungsspannung für Leser	5 V / 12 V - 100 mA max
Max. Anzahl pro Zentrale anschaltbar	15
Max. Entfernung von Zentrale	1.5 km
Empfohlener Kabeltyp	WCAT 52/54 oder equivalent
Kompatible Formate an EMZ	Wiegand 26 bits-Magnetkarte
Kompatible Formate	Siehe Datenblatt 4 Tür-Controller
Betriebstemperatur	0 bis +50 °C

Produktbeschreibung Eintür-Controller ATS1170

Die ATS 1170 Wiegand-Schnittstelle (Eintür-Controller) dient zur Anschaltung von Lesern mit Wiegand-Schnittstelle zur Anbindung an die Zentrale für ATS2004, 3004, 4004/4504 und den ATS1250 4-Tür Controller.

Die an der Schnittstelle angeschalteten Leser können für die Scharf/Unscharfschaltung von Bereichen und für die Zutrittsfunktionen genutzt werden.

Die Baugruppe ist mit einem separaten Relais für die Türöffnung, einem Eingang für Türfreigabetaster ausgestattet und verfügt über steckbare Anschlußklemmen.

Bestell Nr ATS1170