



Produktdatenblatt

DC115

Magnetkontakt Fremdfeldüberwacht

DC115 Fremdfeldüberwachter Rolltorkontakt

Fremdmagnetfeldüberwachter Rolltorkontakt für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich bis Klasse "B", mit Wechselkontakt.



Standardleistungsmerkmale


- Fremdmagnetfeldüberwachter Rolltorkontakt
- Material: eloxiertes Aluminium
- VdS Anerkennung: G 191557

DC115

Magnetkontakt Fremdfeldüberwacht

Technische Daten

Anschlussleitung	5-adrig, 2m gepanzert
Schaltabstand	min. 9mm, max. 62mm
Wechselkontakt	30V, 500mA
Maße	76 x 12x 25mm
Betriebstemperatur	-28 °C bis +65 °C
Material	eloxiertes Aluminium

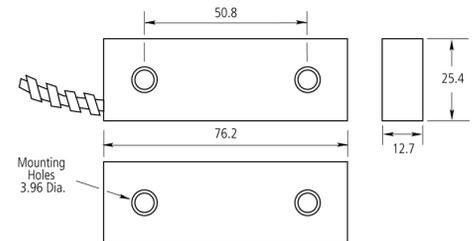

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
DC115	Rolltorkontakt, 2m Kabel im Panzerschlauch, fremdfeldüberwacht VDS Nr. G191557

