


GD-CI-DP4617W

4 MP Mini Fixdome IP-Kamera 4mm



- Deep Learning Analyse von Menschen und Fahrzeugen: Die selbst lernende Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen verbessert die Filterung unerwünschter Alarme
- SD/SDHC/SDXC-Steckplatz für Dauer- und Zeitplanaufzeichnung
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Eingebautes Mikrofon
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite
- Robustes Antivandal-Spritzguss-Aluminium-Gehäuse mit Unterteil aus Polycarbonat für Außeninstallation
- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V

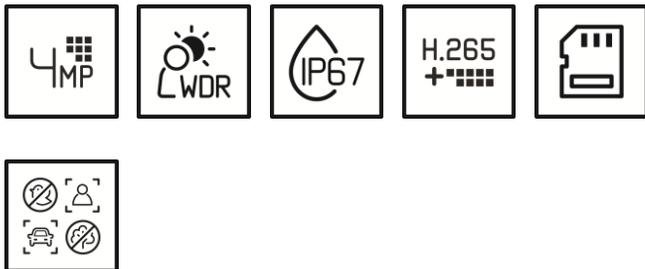

PROFESSIONAL

- Produkt Line PROFESSIONAL: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab

Artikelnummer: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

Technische Daten GD-CI-DP4617W**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/3" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	2688 × 1520
Empfindlichkeit (Farbe):	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/3" ~ 1/100, 000 s (Automated Electronic Shutter)
Weissabgleich:	Manuell, AWB1, AWB2, Locked WB, fluoreszierendes Licht, Weißlicht, warmes Licht, natürliches Licht

Objektiv

Objektivbrennweite:	4 mm
Objektivart:	M12
Bildwinkel:	84° (horizontal), 45° (vertikal), 99° (diagonal)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 30 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bildverbesserung:	BLC, 3D DNR, HLC
Bildeinstellungen:	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Weissabgleich einstellbar durch Client Software oder Browser
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht

Audio

Audiokompression:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bitrate:	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)
Rauschfilter:	Ja

Netzwerk

Benutzer:	3 Ebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer
Anzahl Clients:	Bis zu 32, 6 gleichzeitigen Live View
Funktionen:	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP-Adressenfilter
Videokompression:	Hauptstream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Substream: H.264, H.265, MJPEG 3. Stream: H.264, H.265
Interessenbereich:	1 Zone je Hauptstream und Substream
H.264 Profile:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Profile:	Main Profile
Bitrate:	32K Bps ~ 8M Bps

Artikelnummer: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

Netzwerk	
Scalable Video Coding (SVC):	Unterstützt
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD/SDHC/SDXC Karte mit ANR (bis zu 256G), NAS (NFS, SMB/CIFS)
Client Software:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Browser:	Plug-in-erforderliche Live-Ansicht: IE10/IE11 Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Lokaler Dienst: Chrome 57+, Firefox 52+
Bildrate:	Main Stream 50 Hz: 25 Bps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30bps (2688 x 1520, 1920 × 1080,1280 × 720) Sub Stream 50 Hz: 25 Bps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30bps (640 × 480, 640 × 360) *Dritter Stream 50 Hz: 10 Bps (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 Bilder pro Sekunde (1920 x 1080, 1280 x 720, 640 × 480, 640 × 360) * Der dritte Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstützt
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP,IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, Kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, 802.1X-Authentifizierung (EAP-LEAP), 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS), 802.1X-Authentifizierung (EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressenfilter, WSSE- und Digest-Authentifizierung für ONVIF, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Cipher Suites, einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute Force Delay Protection, signierter Firmware und sicherer Start durch Softwareprüfung
Resetknopf:	Ja
Anschlüsse	
Audioeingang/-ausgang:	2 Eingänge: Line in, oder Mic in (eingebautes Mikrofon), 1 Ausgang: Line out, mono, Klemmblock
Alarমেingang/-ausgang:	1 Eingang, 1 Ausgang (bis zu 12 VDC, 30 mA)
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Intelligent Funktionen	
Deep Learning Analytics:	Linienüberquerung, Einbrucherkennung, Klassifizierung von Menschen- und Fahrzeugmerkmalen
Bewegungserkennung:	Aus, Ein (Normal), Expertenmodus: 8 benutzerdefinierte rechteckige Zonen nach Zeitplan
Einbrucherkennung:	Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich
Linienquerung:	Überschreiten einer vordefinierten Linie
Gesichtsdetektion:	Menschliches Gesicht wird im Bild erkannt und kann ein Ereignis auslösen
Sabotageschutz:	Änderung der Scene und Defokussierung
Ereignisquelle:	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung
Ereignis Aktion:	Aufzeichnung: Auf die SD-Karte vor und nach dem Ereignis und / oder Netzwerkspeicher. Bild-Upload: FTP, HTTP und NAS. E-Mail-Benachrichtigung auslösen: HTTP, ISAPI. Alarmausgang und Benachrichtigung an C-WERK VMS. Ereignisse hängen von den Zeitplaneinstellungen ab.
Standards	
Schutzklasse:	IP67 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 62262:2002)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Artikelnummer: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

Standards

Standard: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Umgebung

Betriebstemperatur: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)

Rel. Luftfeuchte: weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Leistungsaufnahme: Max. 6,5 W

Mechanisch

Werkstoff: Aluminium, Kunststoff

Befestigung: Schwenken: -30° bis +30°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°

Abmessungen: Ø 110 x 57 mm (Ø 4,32 x 2,2 inch)

Gewicht: 380 g (0,84 lb)

Verpackung

Verpackungsabmessungen: 134 x 134 x 108 mm (5,3 x 5,3 x 4,3 inch)

Paketgewicht: 600 g (1,3 lbs)

Verpackungseinheit: 24

Abmessungen der Großverpackung: 568 x 345 x 288 mm (22,4 x 13,6 x 11,3 inch)

Gewicht der Großpackung: 14900 g (32,8 lbs)

Zubehör:



GD-BR-AJX10

Abmessungen:

Artikelnummer: GD-CI-DP4617W

EAN CODE: 4260573063642

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

20.09.2023 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 4 von 5

