


GU-CI-AP12616F

12 MP Fisheye IP-Kamera



- IP 66 zertifiziert
- Eingebautes Mikrofon mit Echounterdrückung
- NDAA-konform

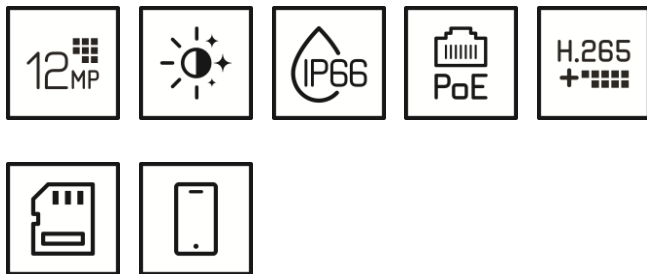

SMART

- Product Linie SMART: Diese Produkte decken die meisten Anwendungen moderner Videosysteme ab, plus fortschrittlicher KI Funktionen

Artikelnummer: GU-CI-AP12616

EAN CODE:

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

27.04.2023 | Fehler und Änderungen vorbehalten |

Seite 1 von 4

Technische Daten GU-CI-AP12616F**Kamera**

Bildaufnahmeelement:	1/2,3" progressive Scan CMOS
Videoauflösung:	4000 × 3000
Empfindlichkeit (Farbe):	0.01 Lux
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/5 ~ 1/20000 s
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	1,6 mm
Blendenwert:	F2.0
Objektivsteuerung:	Feste Blende
Bildwinkel:	180°

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 10 m
---------------------	-------------

Video

Farbe/SW:	Automatisch, Farbmodus, mit schwenkbarem IR-Sperr-Filter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bildverbesserung:	BLC, HLC
Bildeinstellungen:	Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Weissabgleich einstellbar durch Client Software oder Browser
Tag- /Nacht- Umschaltung:	Automatisch, Zeitplan, Tag, Nacht; Bild

Audio

Audiodetektion:	Erkennt ungewöhnliche Geräusche: bellende Hunde, Babygeschrei, Schüsse, plötzliche Geräuschzunahme und -abnahme
-----------------	---

Netzwerk

Funktionen:	Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Spiegel, Passwortschutz, Privatzone, IP-Adressenfilter
Videokompression:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Bitrate:	256 K Bps bis zu 16 M Bps
SD- Karte:	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC von 32 bis zu 256 GB

Netzwerk	
Bildrate:	Hauptstream: 50Hz: 15 fps (4000x3000) Substream: 50Hz: 15 fps (1280x960, 640x480) Dritter Stream: 50 Hz: 15 fps (640 x 480) Hauptstream: 50Hz: 25 fps (3000x3000) Substream: 50 Hz: 25 fps (1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480) Dritter Stream: 50 Hz: 25 fps (480 x 480) Hauptstream: 50 Hz: 25 Bps (2560 x 2560) Substream: 50 Hz: 25 Bps (1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480) Dritter Stream: 50 Hz: 25 Bps (480 x 480) Hauptstream: 50 Hz: 25 Bps (2160 x 2160) Substream: 50 Hz: 25 Bps (1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480) Dritter Stream: 50 Hz: 25 Bps (480 x 480) Hauptstream: 50 Hz: 25 Bps (1520 x 1520) Substream: 50 Hz: 25 Bps (1080 x 1080, 720 x 720, 480 x 480) Dritter Stream: 50 Hz: 25 fps (480 x 480)
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP
Onlinesicherheit:	Verschiedene Passworbeneben, Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, IP-Adressfilter, WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF, RTP/RTSP über HTTPS, Timeout-Einstellungen steuern, Sicherheits-Audit-Log, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssammlungen einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Delay-Schutz, signierte Firmware.
Anschlüsse	
Audioeingang/-ausgang:	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Intelligent Funktionen	
Bewegungserkennung:	Ein, Aus, Bereichseinstellung, Empfindlichkeit
Ereignisquelle:	Videomanipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adresse in Konflikt, Bewegung, verschiedene KI-Funktionen, plötzliche Tonzunahme-abnahme
Ereignis Aktion:	E-Mail senden, Alarmkontakt auslösen, Push-Benachrichtigung für XCMS App und C-WERK, auf FTP/Cloud hochladen, Videoaufzeichnung und/oder Einzelbildaufnahme auslösen, Nachricht auf dem Bildschirm anzeigen, PTZ-Verknüpfung, Sprachansage, Summer
Standards	
Schutzklasse:	IP66 (IEC 60529-2013)
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Standard:	ONVIF (Profile S, Profil G, Profile T), ISAPI, SDK
Umgebung	
Betriebstemperatur:	-35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Elektrisch	
Versorgungsspannung:	12 VDC, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 9,5 W
Mechanisch	
Befestigung:	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 120 x 55 mm (Ø4,72 x 2,16 inch)

Artikelnummer: GU-CI-AP12616

EAN CODE:

Mechanisch

Gewicht: 400 g (0,88 lb)