

EVERON-4700-STEP-UP


Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

Allgemein

Everon Aufrüst-Kit

Dieses Kit enthält die benötigten Komponenten für den Wechsel der Zentralen von Master auf Everon oder von Advisor Advance auf Everon.

Das Kit enthält die Zentralenplatine und die Platinen-Montageplatte, ein Netzteil (PSU), eine Netzteilhalterung, Kabel, NTC, Abstandshalter und eine Bedienungsanleitung. Tastaturen, Gehäuse usw. sind nicht im Kit enthalten.

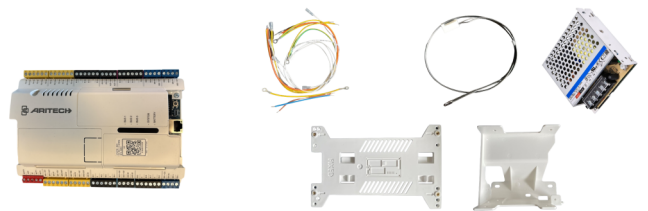

Einzelheiten

- Everon ATS4700-Platine and ATXS700-RETRO, in einem Kit
- Everon 4700-MBC
- Montageplatte für Platine
- Netzteil (PSU)
- Netzteilhalterung
- Kabel, NTC-Sensor, Abstandshalter und Benutzerhandbuch

EVERON-4700-STEP-UP

Everon Migrations-Kit zur Umrüstung von ATS Master oder Advisor Advanced

Technische Spezifikationen

System

Produktlinie	Everon
Produktart	Integrierte Zugangskontrolle
Zentralentyp	Hybrid
Kit	Nein
Anzahl der Bedienteile/Leser	32
Abgesetzte Meldegruppe 30 nerweiterung	
Anzahl der Alarmgruppen	256
Spezifisches Kabel	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Eingänge

Max. Anzahl von Eingängen	1000
Onboard-Eingänge	16
Eingangserweiterung	8
ATS1202 Unterstützung	3

Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	128
Anzahl der Onboard-Ausgänge	3 elektronische Ausgänge + 4 Relais

Bereich

Anzahl der Bereiche	16
---------------------	----

Benutzer / Karten

Max. Anzahl von Benutzern	Up to 65532
Benutzer mit Namen	1000
Max. Anzahl von Karten	2000 bis 65532
Max. Anzahl von PIN Codes	2000 bis 65532

Zutrittskontrolle

Standardtüren auf der Zentrale	16
Türgruppen	128
Flurgruppen	128
Intelligente Türen an viertürigen DGPs	48

Kommunikation

Onboard Übertragungsart	IP
Übertragungserweiterung	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP g
Datenbus-Typ	RS485

Ereignisprotokoll

Alarm-Ereignisspeicher	14500
Zutritts-Ereignisspeicher	20000

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	24 VDC
Aktueller Verbrauch	800 mA max bei 230VAC
Hauptplatine Stromverbrauch	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Maximaler Systemstrom	950 mA bei 13.8 V \pm 0.2 V
Max. AUX-Strom	3500 mA bei 13.8 VDC \pm 0.4 V
Sicherungen automatisch zurücksetzen	3 (elektrisch, 1,3 A pro Nutzung)
Glasbruchsicherungen	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physikalisch

Abmessungen	199 x 140 x 45 mm
Nettogewicht	405 g

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur	-10 to +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Umweltklasse	Klasse 2, Innenbereich
IP Klassifizierung	IP31

Regulativ

Kompatibilität	CE
----------------	----

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Bedienteil	ATS1125	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, weiß
Bedienteil	ATS1125-B	Axon-Tastatur mit Mifare-Leser, schwarz
Bedienteil	ATS1140	7"-Touchscreen für Advisor Advanced und Everon Einbruchmeldesysteme
Kommunikation sgeräte	ATS7341	Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advanced-Zentralen 4G/2G
Kommunikation sgeräte	ATS7341-SIM	Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.