


Funk- Signalmodul der PG-Ausgänge

Code: JA-151N

Das Funkausgangsmodule JA-151N (1 A/24 V AC) kopiert den Zustand eines ausgewählten PG- Ausganges im JABLOTRON 100+-System (PG 1 bis PG 32).

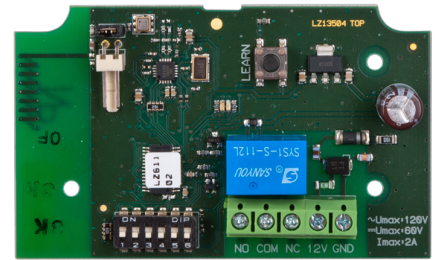

Beschreibung des Produkts:

Zudem besteht die Möglichkeit den PG-Ausgang einem Bereich zu zuordnen und somit beispielsweise verschiedene Geräte zu schalten. Einem bestimmten PG-Ausgang wird auf der Leiterplatte mit Hilfe von 5 DIP-Schaltern eine Adresse zugewiesen. Dieses Modul besetzt im Alarmsystem JABLOTRON 100+ keine Position.

Technische Informationen:

Stromversorgung	12 V DC (10 ... 16 V)
------------------------	-----------------------

Arbeitsfrequenz	868,1 MHz
------------------------	-----------

Stromverbrauch bei Relais getrennt/geschaltet	18 mA/35 mA
--	-------------

Belastbarkeit der Relaiskontakte

- Maximale Schaltspannung	50 V AC/60 V DC
----------------------------------	-----------------

- Widerstandsbelastung (cosφ=1)	max. 2 A
--	----------

- Minimaler Schaltstrom	10 mA
--------------------------------	-------

Abmessungen	82 x 50 x 16 mm
--------------------	-----------------

Umfeld	Innenbereiche allgemein
---------------	-------------------------

Umfang der Arbeitstemperaturen	-10 °C bis + 40 °C
---------------------------------------	--------------------

Erfüllt weiter	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
-----------------------	---