


# Funk- Relaismodul der PG-Ausgänge

Code: JA-150N

Das Funkausgangsmodul JA-150N (16 A/230 V AC) kopiert den Zustand eines ausgewählten PG- Ausganges im JABLOTRON 100+-System (PG 1 bis PG 32).

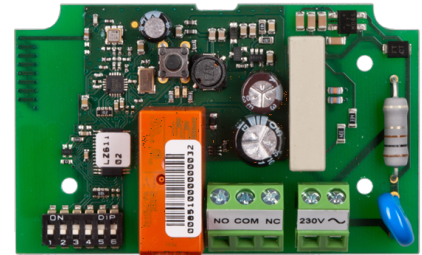

## Beschreibung des Produkts:

Zudem besteht die Möglichkeit den PG-Ausgang einem Bereich zu zuordnen und somit beispielsweise verschiedene Geräte (Speerelement, Lichtsteuerung) zu schalten. Einem bestimmten PGAusgang wird auf der Leiterplatte mit Hilfe von 5 DIP-Schaltern eine Adresse zugewiesen. Dieses Modul besetzt im JABLOTRON 100+-System keine Position.

## Technische Informationen:

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nennanschlussspannung; Eigenverbrauch</b>                   | 230 V/50 Hz; 1,5 W                                          |
| <b>Arbeitsfrequenz</b>                                         | 868,1 MHz                                                   |
| <b>Belastbarkeit der Relaiskontakte (5) - Schutzklasse II:</b> |                                                             |
| <b>Geschaltete Spannung max.</b>                               | 250 V AC                                                    |
| <b>Abschlusswiderstand (cosφ=1)</b>                            | max. 16 A                                                   |
| <b>Induktive, kapazitive Last (cosφ=0,4)</b>                   | max. 8 A                                                    |
| <b>Halogenbeleuchtung</b>                                      | max. 1000 W                                                 |
| <b>Geschaltete DC- Leistung min.</b>                           | 0,5 W                                                       |
| <b>Querschnitt der Anschlussleiter</b>                         | max. 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ; max. 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Abmessungen</b>                                             | 82 x 50 x 19 mm                                             |
| <b>Umgebung</b>                                                | innere allgemeine                                           |
| <b>Arbeitstemperaturbereich</b>                                | -10 °C bis + 40 °C                                          |
| <b>Weiter werden die folgenden Normen erfüllt</b>              | ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1            |