




Systemspezifische Daten

- 16 verdrahtete Meldelinien erweiterbar auf 128
- Max. 112 adressierbare Linien
- Max. 112 drahtlose Linien
- 16 verdrahtete Ausgänge erweiterbar auf 112
- 240 Benutzercodes
- 32 Bereiche
- 8 Objekte
- Speicher für 22 527 Ereignisse
- Komplett- oder Teilschärfung möglich
- Inklusive digitales Wählgerät für Wachdienstaufschaltung in über zehn Formate
- 16 Telefonnummern
- 32 Sprachmeldungen
- 64 SMS

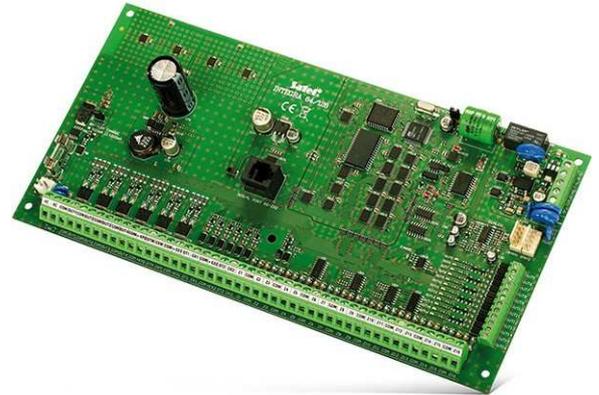

Produktbeschreibung

Diese Alarmzentrale der Serie INTEGRA ist für große Objekte bestimmt.

Das auf ihrer Basis errichtete Alarmsystem können Sie auf einfache Weise mit Hilfe von Erweiterungsmodulen ausbauen.

Die Alarmzentrale ASA-INTEGRA 128 garantiert nicht nur einen hervorragenden Schutz vor Einbruch, sondern bietet auch zahlreiche Funktionen für die Zutrittskontrolle und automatische Steuerung einer Vielzahl von Einrichtungen.

Bei all den Vorteilen ist sie zudem einfach zu bedienen und benutzerfreundlich.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	230 VAC
Nebenmelderversorgung (max.):	204 mA
Akkukapazität:	7,2 Ah
Meldelinien (verdrahtet):	16
Betriebstemperatur:	-10°C bis +55°C
Maße Hauptplatine (BxH) mm:	264 x 134
Maße Bedienteil (BxHxT) mm:	140 x 126 x 26

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten