


CODE: **AWO528W** v.1.5/VII  
NAME: **DVR-Gehäuse /MINI/VERTIKAL WEISS**

EN

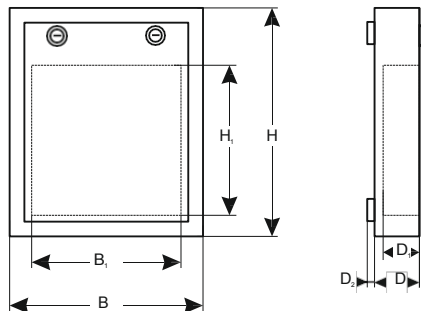

## ZIEL

Die Konstruktion des Gehäuses entspricht den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), da personenbezogene Daten geschützt und sicher gespeichert werden müssen.

Das Gehäuse schützt den Rekorder vor unbefugtem Zugriff oder Diebstahl. Hergestellt aus 1,2 mm starkem Stahlblech. Das Set enthält zwei Schlüssel (unterschiedliche Codierung) für jedes Schloss sowie einen Sabotageschalter, der das Öffnen des Gehäuses oder das unerwünschte Entfernen des Gehäuses von der Wand anzeigt.

Aufgrund der vertikalen Montage und der geringen Tiefe eignet es sich ideal für Orte, an denen tiefere Gehäuse oder Schränke vom Typ RACK 19" nicht installiert werden können. Nach dem Öffnen des Gehäuses bleibt die Frontabdeckung in horizontaler Position stehen, sodass die Tasten auf der Vorderseite des DVR leicht zugänglich sind.

Das Gehäuse verfügt über eine spezielle Halterung mit Befestigungsbändern, die die Installation von Rekordern mit folgenden Abmessungen ermöglicht: Breite bis zu 260 mm, Höhe bis zu 55 mm, Tiefe bis zu 250 mm.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Außenmaße des Gehäuses:</b>	B=319, H=429, T+T <sub>2</sub> =81+14 [ +/-2 mm]
<b>Abmessungen des Aufzeichnungsplatzes:</b>	B1=260, H1=250, T1=55 [ +/- 2 mm] <b>Netto-</b>
<b>Bruttogewicht:</b>	5 / 5,2 [kg]
<b>Betriebsbedingungen:</b>	-10 °C...+40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 %...90 %, ohne Kondensation
<b>Material:</b>	Stahlblech DC01, Dicke: 1,2 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL 9003 (weiß)
<b>Bestimmungsort:</b>	Innenbereich
<b>Manipulationsschutz:</b>	2 x Mikroschalter: Öffnen des Gehäuses 0,5 A; max. 50 V DC. NC – Öffnerkontakte Abnehmen von der Wand, 0,5 A; max. 50 V DC. NC – Öffnerkontakte
<b>Verschluss:</b>	Schloss x 2 Stück (MR008, anderer Code)
<b>Hinweise:</b>	Abstand zur Wand 14 mm Das Set enthält zwei Schlüssel (unterschiedliche Codierung) für jedes Schloss. Das Gehäuse ist mit Halterungen zur Befestigung des Rekorders ausgestattet, vertikale Installation des Rekorders
<b>Erklärungen, Gewährleistung:</b>	CE, 2 Jahre

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.